





LPG 1015260 XC


Schalldruck-Impedanz-Frequenzgang

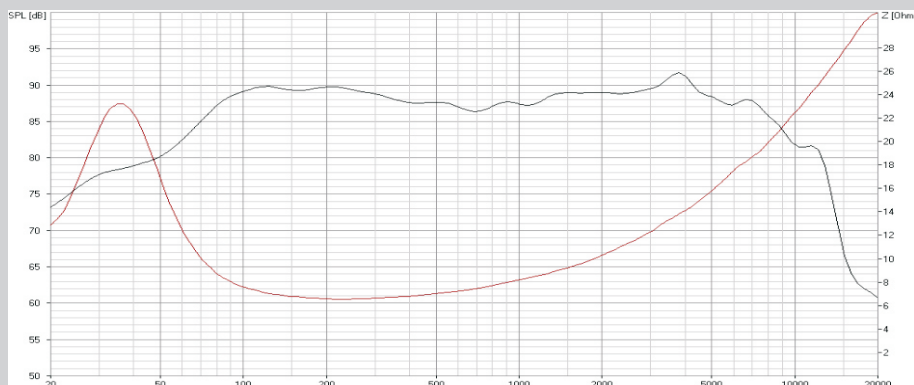


Schalldruck-Frequenzgang 0°, 15°, 30°

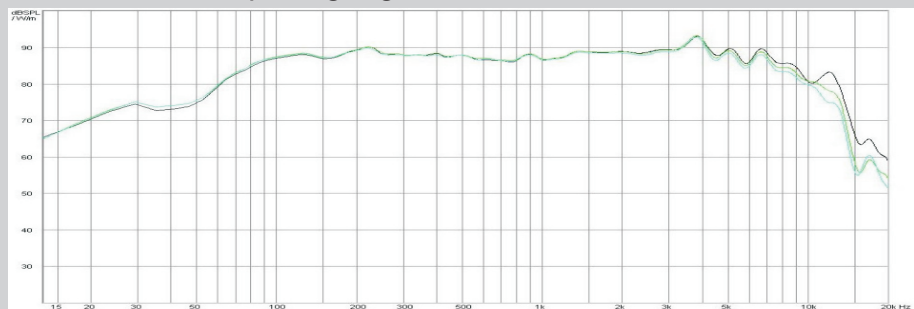

Wasserfallspektrum

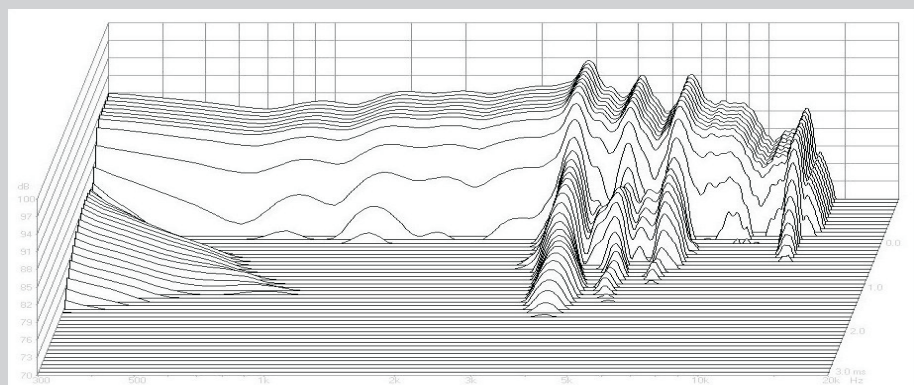

Kilrrfaktor-Frequenzgang 90dB

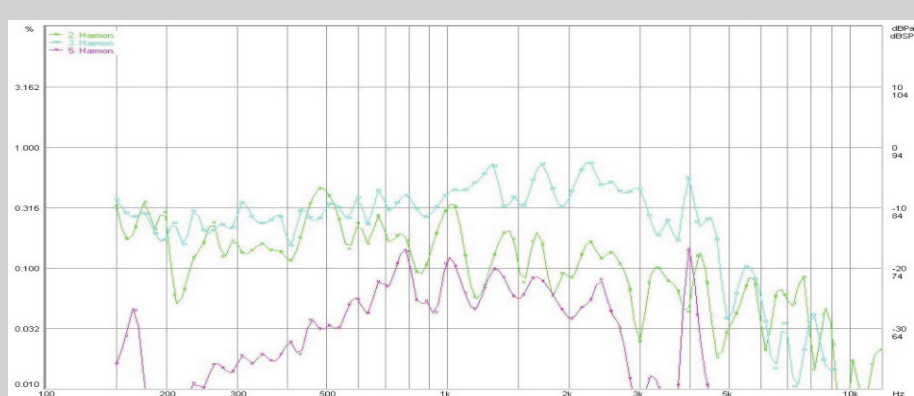

Typenbezeichnung	1015260 XC
Hersteller / Marke	LPG
Verwendung	Tiefmitteltöner
Membran	Papier beschichtet
Sicke	Gummi
Korb	Stahlblech
Außendurchmesser	175 mm
Einbaudurchmesser	140 mm
Einbautiefe	64 mm
Lochabstand	165 mm
Gewicht	850 g
Impedanz (Z)	8 Ohm
Frequenzbereich	fc - 7000 Hz
Mittlerer Schalldruck	(2,83V/1m) 89 dB

Fms	35,2 Hz	Cms	1,65 mm/N
Re	6,2 Ohm	Mms	12,4 gr
Qms	2,85	SPL	87,3 dB
Qes	0,67	Sd	140 cm ²
Qts	0,53	Vas	54,6 l
Rms	1,1 kg/s	Le	0,4 mH

Weichenvorschlag

